

MINI MACHINEVOET MET SCHROEF UIT RVS

NAN

Alle voeten zijn voorzien van een schroef in RVS 304.
De antislipzolen worden door de Amerikaanse "FDA" goedgekeurd.


Ref. NAN.B... : zwarte rubberen zool 60 Sh A.

Ref. NAN.S en SF... : witte rubberen zool 72 Shore A .

BESTELVOORBEELD :

Schotel Ref. NAN.HPA.AS.040 + schroef M10 x 230 = Ref. NAN.HPA.AS.040.10.230

Schotel Ref. NAN.HPA.AS.100 + schroef M36 x 180 = Ref. NAN.HPA.AS.100.36.180

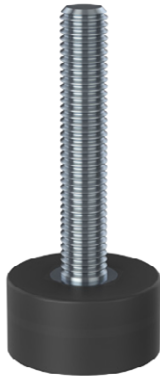

Ref. NAN.B

Ref. NAN.B

Ø	draad	hoogte zool	hoogte schroef	max. last (daN)	Ref.
25	M8	14	20	15	NAN.B.025.08.020
30	M10	16	25	25	NAN.B.030.10.025
30	M10	16	50	25	NAN.B.030.10.050
40	M12	20	40	65	NAN.B.040.12.040
40	M12	20	70	65	NAN.B.040.12.070
50	M12	20	40	90	NAN.B.050.12.040



Ref. NAN.S



Ref. NAN.SF

Ref. NAN.S

Ø	draad	hoogte zool	hoogte schroef	D1	E	max. last (daN)	Ref.
40	M12	23	100	10,9	-	125	NAN.S.040.12.100
50	M16	28	100	-	-	200	NAN.S.050.16.100
50	M16	27	100	10,9	51	200	NAN.SF.050.16.100
65	M20	35	100	-	-	375	NAN.S.065.20.100
80	M20	44	100	-	-	600	NAN.S.080.20.100